


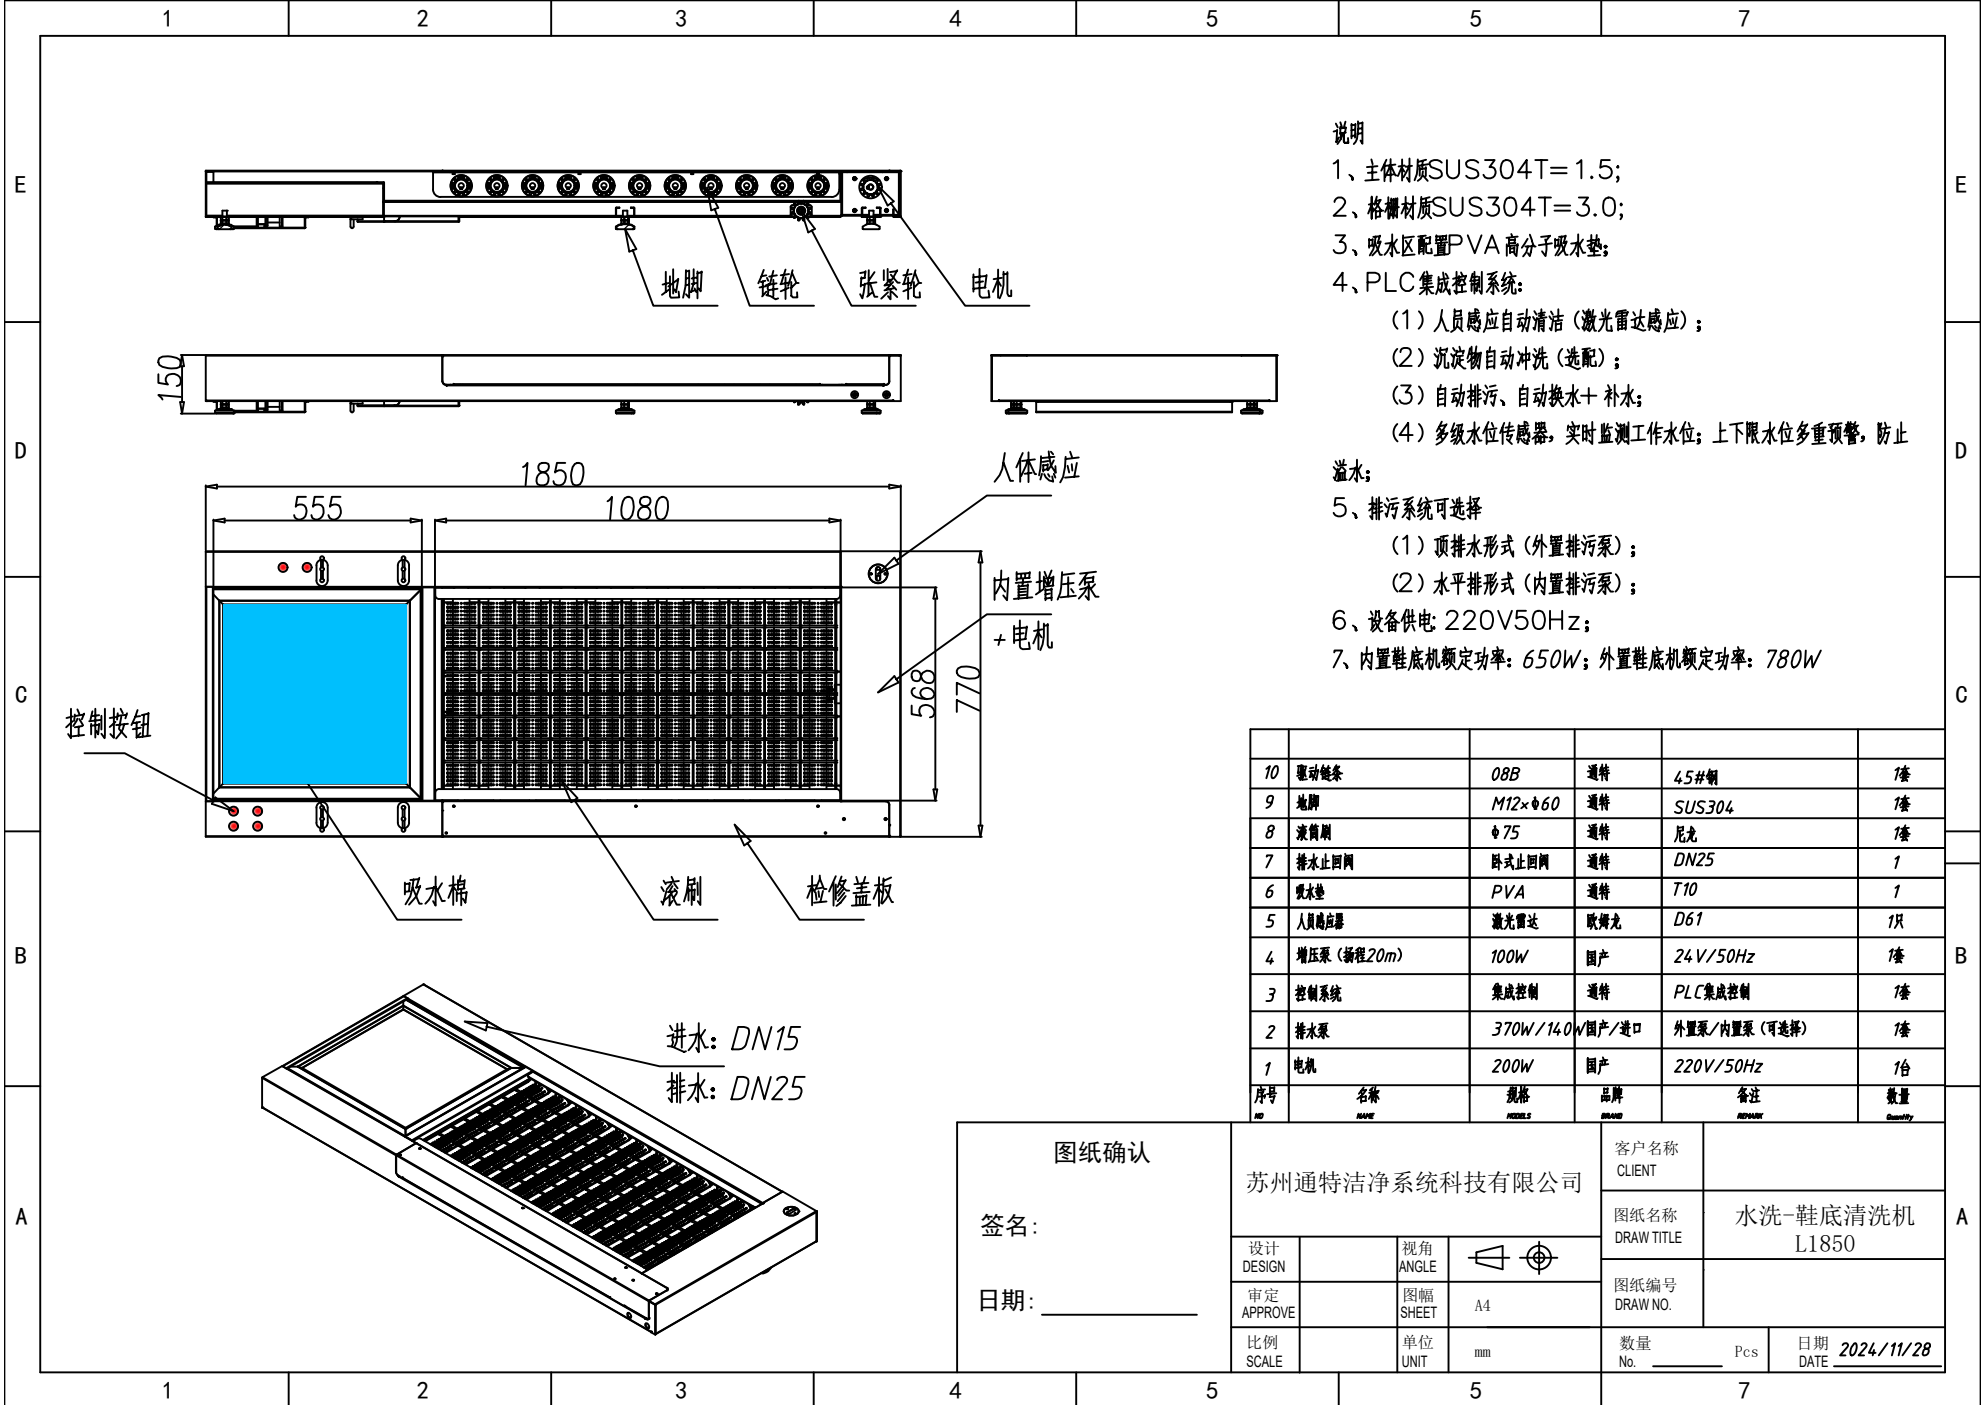

说明

- 1、主体材质SUS304T=1.5;
- 2、格栅材质SUS304T=3.0;
- 3、吸水区配置PVA高分子吸水垫;
- 4、PLC集成控制系统:
 - (1) 人员感应自动清洁 (激光雷达感应);
 - (2) 沉淀物自动冲洗 (选配);
 - (3) 自动排污、自动换水+ 补水;
 - (4) 多级水位传感器, 实时监测工作水位; 上下限水位多重预警, 防止溢水;
- 5、排污系统可选择
 - (1) 顶排水形式 (外置排污泵);
 - (2) 水平排形式 (内置排污泵);
- 6、设备供电: 220V50Hz;
- 7、内置鞋底机额定功率: 650W; 外置鞋底机额定功率: 780W

序号	名称	规格	品牌	备注	数量
10	驱动链条	08B	通特	45#钢	1套
9	地脚	M12×Φ60	通特	SUS304	1套
8	滚筒刷	Φ75	通特	尼龙	1套
7	排水止回阀	卧式止回阀	通特	DN25	1
6	吸水垫	PVA	通特	T10	1
5	人员感应器	激光雷达	欧姆龙	D61	1只
4	增压泵 (扬程20m)	100W	国产	24V/50Hz	1套
3	控制系统	集成控制	通特	PLC集成控制	1套
2	排水泵	370W/14.0L	国产/进口	外置泵/内置泵 (可选择)	1套
1	电机	200W	国产	220V/50Hz	1台

图纸确认

签名:

日期:

苏州通特洁净系统科技有限公司

客户名称

CLIENT

图纸名称

DRAW TITLE

图纸编号

DRAW NO.

水洗-鞋底清洗机
L1850

设计

DESIGN

审定

APPROVE

比例

SCALE

视角

ANGLE

图幅

SHEET

单位

UNIT

视图

第一角

比例

1:1

数量

No.

数量

No.

Pcs

日期

DATE

2024/11/28