


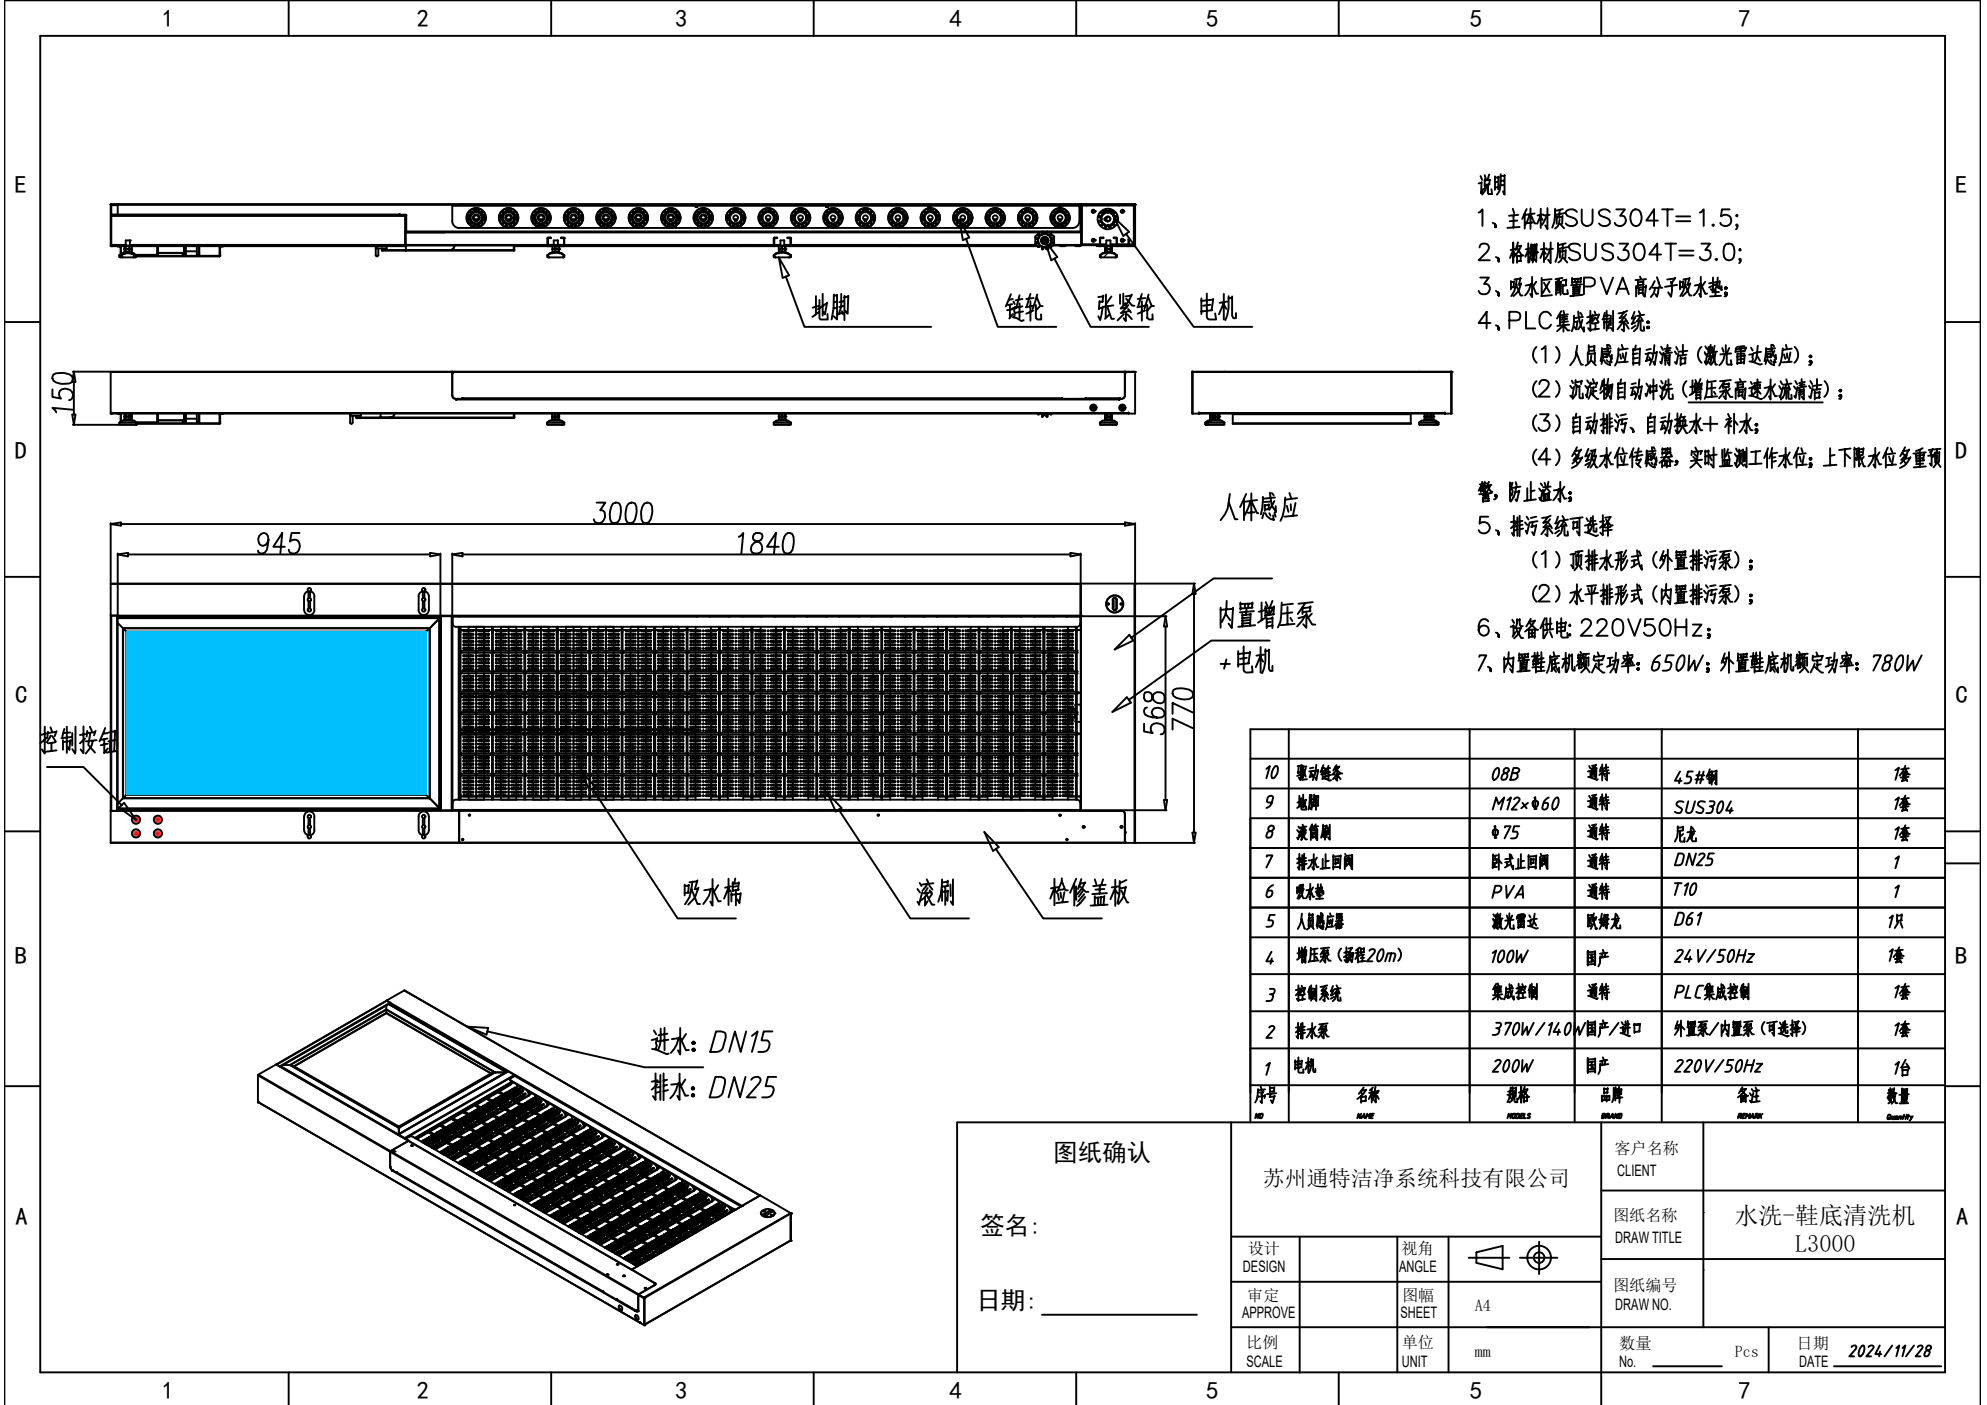

- 说明
- 1、主体材质SUS304T= 1.5;
 - 2、格栅材质SUS304T= 3.0;
 - 3、吸水区配置PVA 高分子吸水垫;
 - 4、PLC集成控制系统:
 - (1) 人员感应自动清洁 (激光雷达感应);
 - (2) 沉淀物自动冲洗 (增压泵高速水流清洁);
 - (3) 自动排污、自动换水+ 补水;
 - (4) 多级水位传感器, 实时监测工作水位; 上下限水位多重预警, 防止溢水;
 - 5、排污系统可选择
 - (1) 顶排水形式 (外置排污泵);
 - (2) 水平排水形式 (内置排污泵);
 - 6、设备供电: 220V50Hz;
 - 7、内置鞋底机额定功率: 650W; 外置鞋底机额定功率: 780W

10	驱动链条	08B	通特	45#钢	1套
9	地脚	M12×Φ60	通特	SUS304	1套
8	滚刷	Φ75	通特	尼龙	1套
7	排水止回阀	卧式止回阀	通特	DN25	1
6	吸水垫	PVA	通特	T10	1
5	人员感应器	激光雷达	欧姆龙	D61	1只
4	增压泵 (扬程20m)	100W	国产	24V/50Hz	1套
3	控制系统	集成控制	通特	PLC集成控制	1套
2	排水泵	370W/140W	国产/进口	外置泵/内置泵 (可选择)	1套
1	电机	200W	国产	220V/50Hz	1台
序号	名称	规格	品牌	备注	数量

图纸确认

签名: _____

日期: _____

苏州通特洁净系统科技有限公司

设计	设计	视角	设计
设计	设计	视角	设计
设计	设计	视角	设计
设计	设计	视角	设计

客户名称
CLIENT

图纸名称
DRAW TITLE

图纸编号
DRAW NO.

数量
No.

日期
DATE

水洗-鞋底清洗机
L3000

数量
Pcs

日期
DATE